

strada s

zaprojektowana przez baristów, dla baristów




WERSJE: AV | ABR

LICZBA GRUP: 2 | 3

Przez dwa lata La Marzocco projektowała ekspres razem z trzydziestoma najlepszymi profesjonalistami kawy na świecie. Tę grupę nazwano „Street Team”. Na jej cześć maszyna nosi nazwę Strada, po włosku „ulica”.

Druga generacja Strady rozwija funkcje i unowocześnia wygląd pierwowzoru. Niższa sylwetka sprzyja kontaktowi z gościem, a bariście daje otwarte, przestronne miejsce pracy.

Platforma Strada zachęca do kreatywności i personalizacji, tak by każda maszyna była wyjątkowa. Strada występuje w dwóch konfiguracjach, dopasowanych do potrzeb baristów i kawiarni na całym świecie.

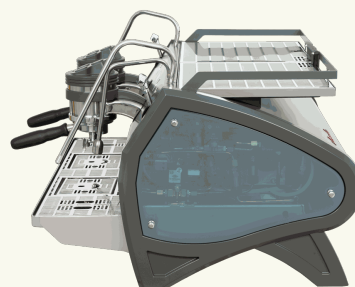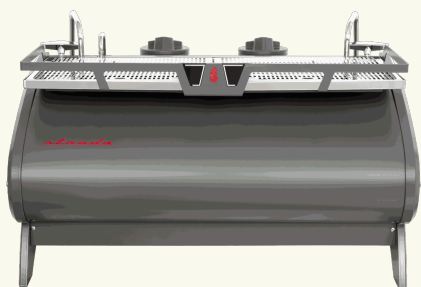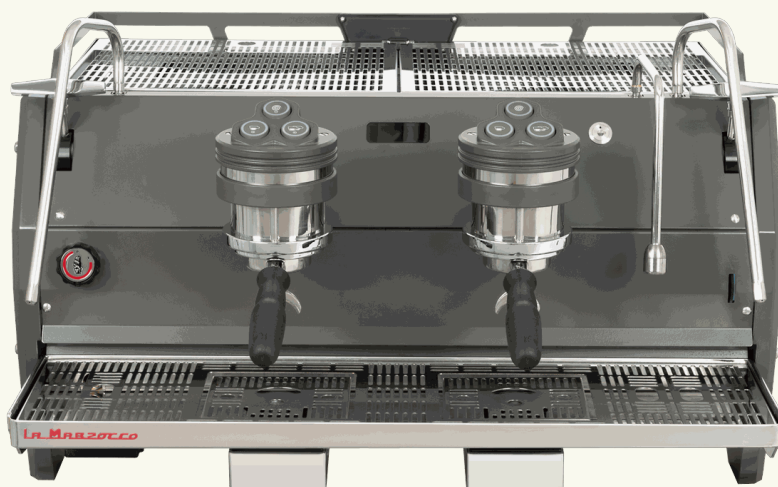

w standardzie

niezależne bojłery nasycone

Osobny bojler nasycony dla każdej grupy. Temperaturę dobierasz do konkretnej kawy, przy pełnej stabilności.

dual PID

Precyzyjna i niezależna kontrola temperatury każdego bojlera kawy oraz bojlera pary.

izolowane bojłery

Mniejsze zużycie energii i stabilniejsza temperatura.

proporcjonalny zawór pary

Parę uruchamiasz dźwignią. Elektrozawór otwiera się proporcjonalnie do jej wychylenia.

lance Pro Touch

Wydajne lance parowe, chłodne w dotyku.

interfejs 3 przycisków

Maszyną sterujesz trzema przyciskami. Tymi samymi przyciskami programujesz jej ustawienia.

wyświetlacz cyfrowy

Czytelne programowanie parametrów maszyny i podgląd czasu ekstrakcji.

programowane dawki

Dozowanie objętościowe: ta sama porcja przy dużym ruchu, u każdego baristy.

ekonomizer gorącej wody

Precyzyjnie ustawiasz temperaturę wody z kranika, np. do herbaty.

regulowana tacka ociekowa

TYLKO AV

Szeroka tacka daje miejsce na filiżanki i ściereczki. Jej wysokość regulujesz pod wysokie kubki na wynos.

wagi w tacce **TYLKO ABR**

Precyzyjne wagi wbudowane w tackę ociekową. Większa powtarzalność, dozowanie według masy.

tryb eco

Programowane przejście w czuwanie. Mniejsze zużycie energii.

USB

Łatwa aktualizacja oprogramowania maszyny przez port USB.

la marzocco pro app

Płyta elektroniki gotowa do połączenia z aplikacją La Marzocco Pro App.

na zamówienie specjalne

podgrzewacz filiżanek

Filiżanki do espresso i cappuccino równo podgrzane do właściwej temperatury.

dane techniczne

	2 grupy	3 grupy
Wysokość (cm)	50	50
Szerokość (cm)	83	103
Głębokość (cm)	69	69
Waga (kg)	77	94
Moc min. (W)	4330	5830
Moc maks. (W)	5666	7783
Bojler kawy (l)	2,6	3,9
Bojler pary (l)	8,2	11,8